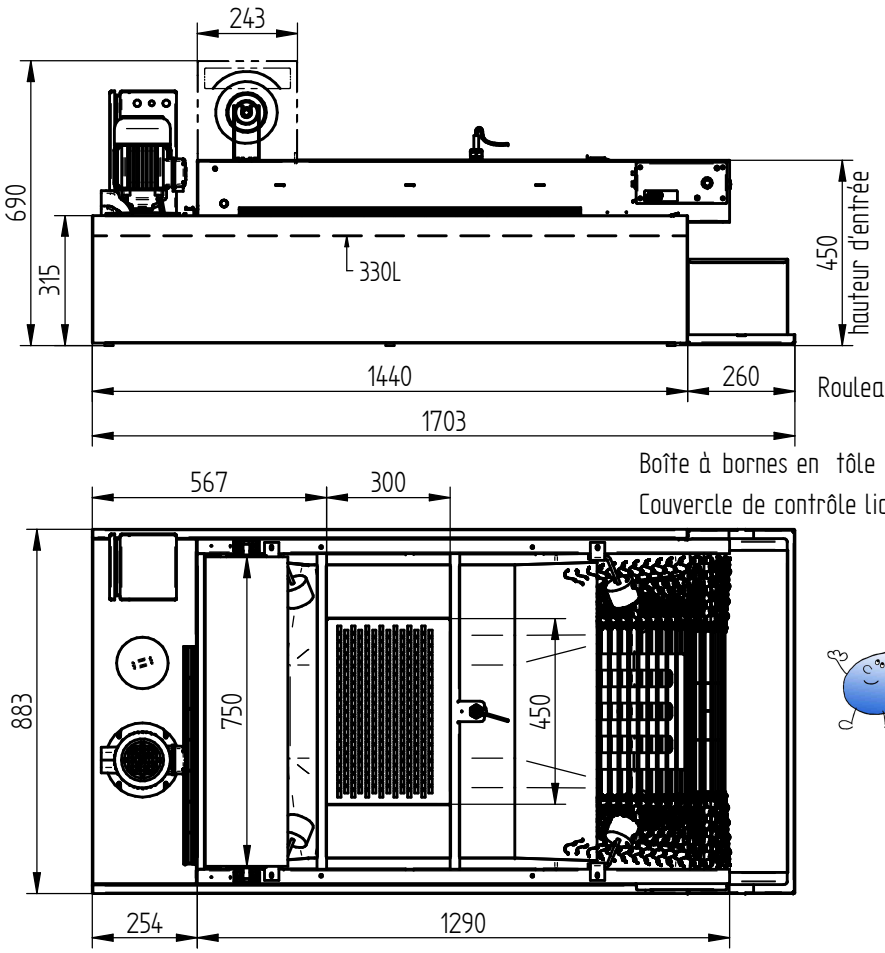

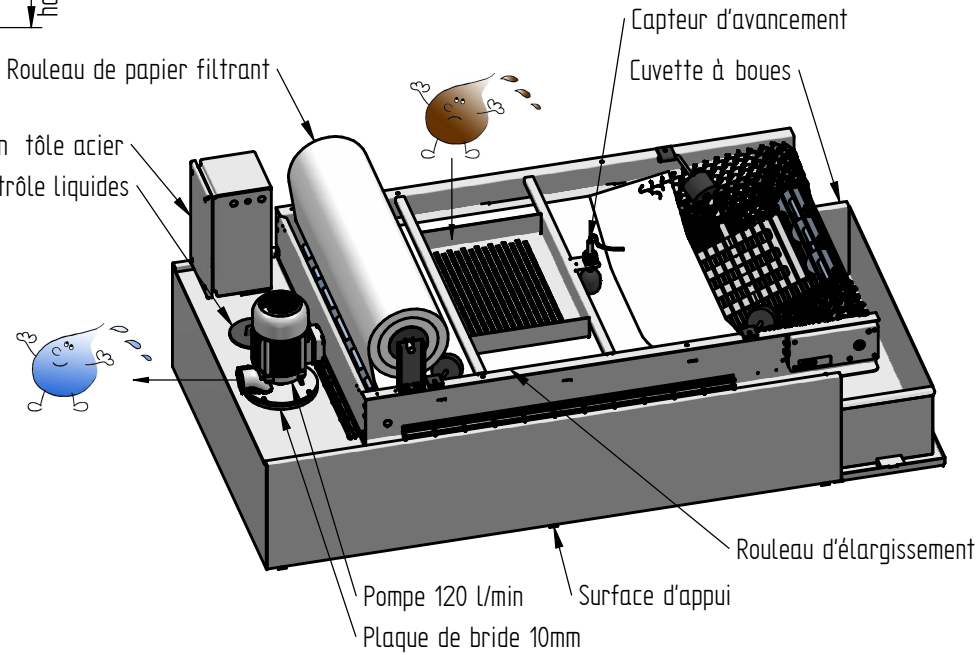

Couleur standard: RAL9011 noir

Boîte à bornes en tôle acier
sans câble d'alimentation
Couleur: RAL9011 noir



Types de câblage:
EP-1 = 230/400V, 50Hz
EP-2 = Raccordement pompe supplémentaire
EP-3 = Raccordement pompe et capteur de niveau supplémentaire

Pompe d'alimentation
Pression accrue, par ex. 5 bar

Options:

Couvercle de protection:

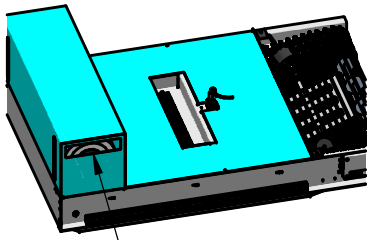

fenêtre d'observation papier

Réservoir avec des roulettes

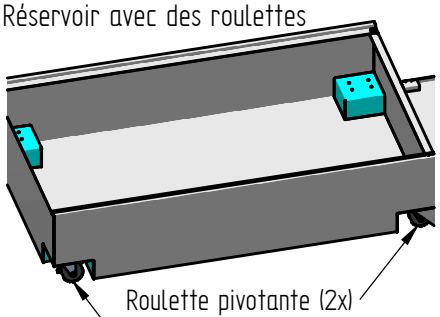

Roulette pivotante (2x)
Roulette pivotante avec blocage (2x)

Séperateur magnétique VMA 200 S

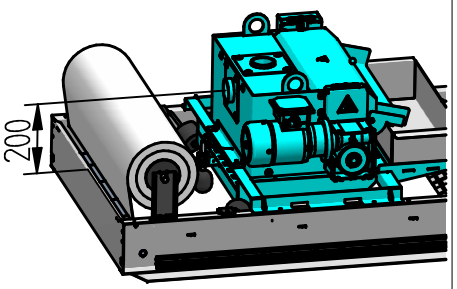

min. hauteur d'entrée à partir du sol = 650mm

Capteur d'avencement

Standard — Commutateur flottant

Option LI5141 — Capteur ifm a micro-ondes

Option AFB — Capteur a air avec avertissement sonore

brevet no. US 9.778.088

ARO
The ultimate solution...

P 750/1250 E3

Réservoir = 330L

CST1729956-1

	Date	Nom	Index
Crée	14.11.2017	TKn	00
Verifié	--	--	

U:\konstruktion\Projekte\Standart-Bandfilteranlagen 2018\P 750-1250-E3\P 750-1250 E3-Standard HS_FR.dft